



# Ventil s regulační kuželkou V43 121 2160

DN 65-150, PN 160


# E 1.90

## POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 160 a teploty do 500°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C	500°C
Provozní tlak bar	200	192	170	124

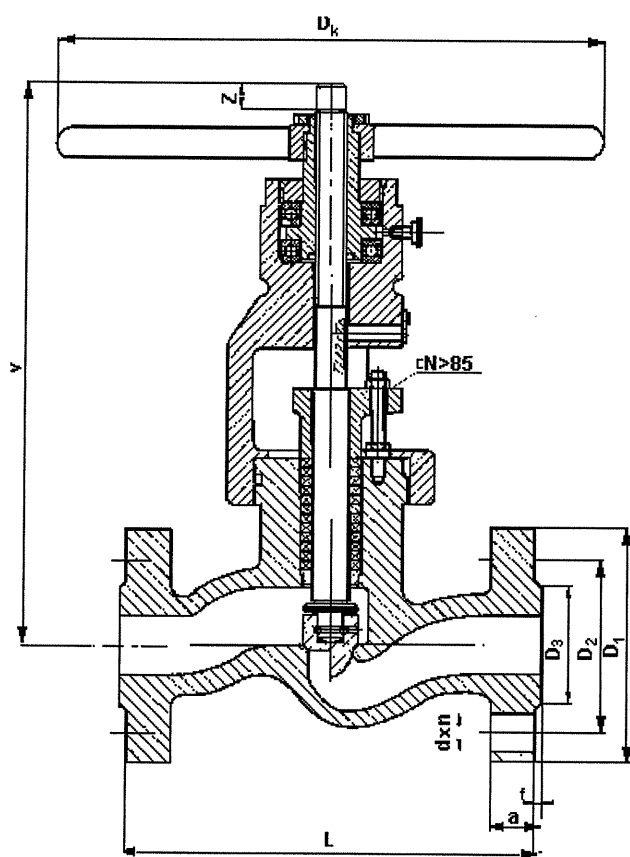

## TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřetenno. Lze montovat do libovolné polohy.

## MATERIÁLY

Těleso	422744
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

## OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, elektropohonem nebo dálkovým ovládním.

## PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

## ZKOUŠENÍ

DN	D	L	H	z	t	D <sub>k</sub>
65	76	500	540	25	7	500
80	89	600	690	40	8	630
100	108	600	690	40	10	630
125	133	900	870	65	12	710
150	159	900	870	65	14	710