



Ventil uzavírací V46 121 4160 přivařovací


DN 15-40, PN 160

E 1.119

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu a vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny.

Provozní teplota	-20°C	200°C	300°C	400°C
Provozní tlak bar	160	160	130	100

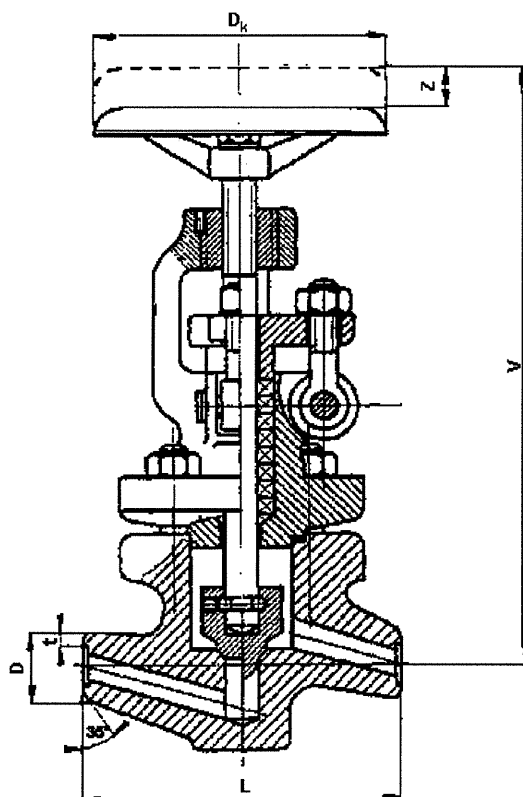

TECHNICKÝ POPIS

Ventil je třmenový. V tělese je navařeno sedlo, na které dosedá regulační kuželka. Vřeteno je ve třmenu utěsněno ucpávkou. Směr proudění je pod kuželkou. Lze montovat v libovolné poloze.

MATERIÁLY

Těleso	Uhlíková nebo slitinová ocel
Třmen	Uhlíková nebo slitinová ocel na odlitky
Vřeteno	Nerezová ocel
Kuželka	Nerezová nebo slitinová ocel
Těsnění vřetene ucpávky	Volí se podle druhu media

OVLÁDÁNÍ

Ventil je ovládán ručním kolem nebo řetězovým pohonem nebo ze stojanu.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky dle ČSN 133051. Úprava konců pro přivaření dle ČSN 131075 (ČSN 131070).

ZKOUŠKY

Ventil je zkoušen dle ČSN 133060, část 2.

DN	D	t	L	≈H	≈z	D _k	kg
15	22	2,9	120	255	20	125	5,8
20	28	4,0	130	305	30	160	9,8
25	34	4,0	130	310	30	160	11,0
32	40	4,5	150	385	40	200	15,1
40	48	5,0	150	390	40	200	19,5