



Ventil s regulační kuželkou V58 111 2160

DN 50, PN 160


E 1.126

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 160 a teploty do 575°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C	500°C	575°C
Provozní tlak bar	200	192	170	54,8	36,2

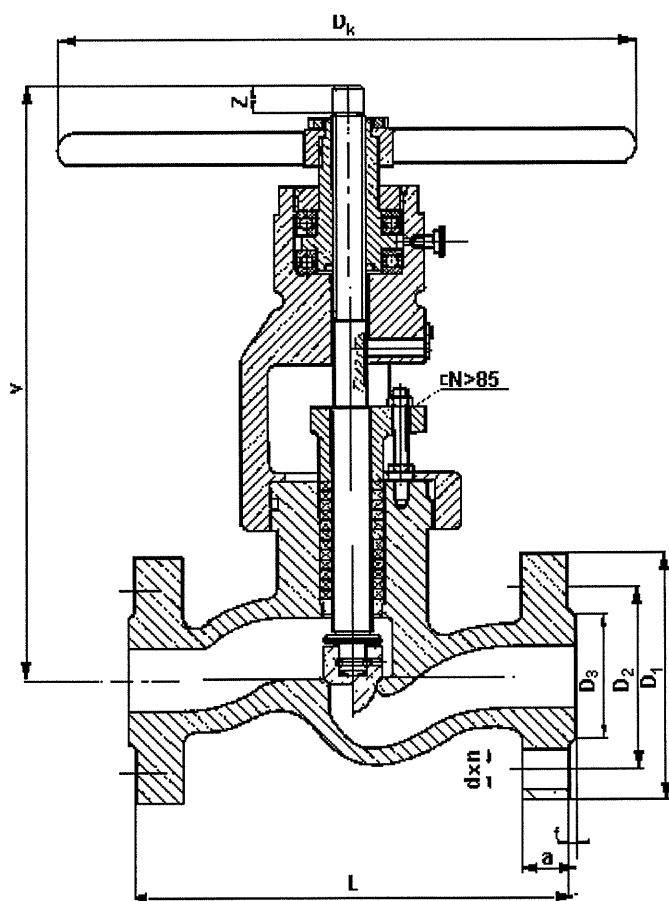

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřetenno. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422744
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, nebo elektropohonem.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D ₁	a	D ₃	f	D ₂	n	d	L	H	z	D _k	kg
50	195	37	102	3	145	4	26	300	555	50	400	85,0