



Ventil s regulační kuželkou V58 111 2250

DN 65-150, PN 250


E 1.131

POUŽITÍ

Ventil se používá jako regulační armatura pro vodu, neagresivní kapaliny, páry, a plyny.

Pro tlaky do PN 250 a teploty do 550°C.

Provozní teplota	200°C	300°C	400°C	500°C	550°C
Provozní tlak bar	312	300	266	194	85,6

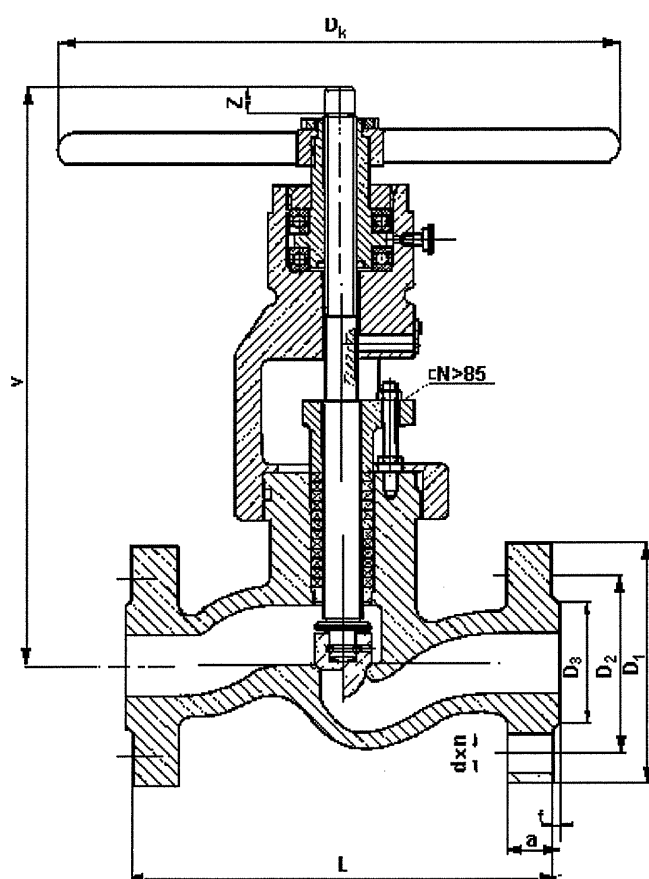

TECHNICKÝ POPIS

Těleso ventilu i třmen jsou z odlitku. Ventil má stoupající vřeteno. Lze montovat do libovolné polohy.

MATERIÁLY

Těleso	422744
Sedlo, kuželka	návar tvrdou slitinou
Těsnění ucpávky	bezazbestové

OVLÁDÁNÍ

Ventil je možno ovládat ručním kolem, elektropohonem nebo dálkovým ovládním.

PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací konce jsou uvedeny v tabulce. Přivařovací konce dle norem ČSN, DIN, případně požadavků odběratele.

ZKOUŠENÍ

Ventil je zkoušen dle ČSN nebo DIN.

DN	D ₁	a	D ₃	f	D ₂	n	d	L	H	z	D _k
65	230	48	130	3	180	8	27	400	540	25	500
80	255	50	145	3	200	8	30	450	690	40	630
100	295	57	170	3	235	8	33	520	690	40	630
125	335	64	205	3	275	12	33	600	870	65	710
150	390	70	240	3	320	12	36	700	870	65	710